


Panneau acoustique NAOS-ECO

Code de produit : A-25

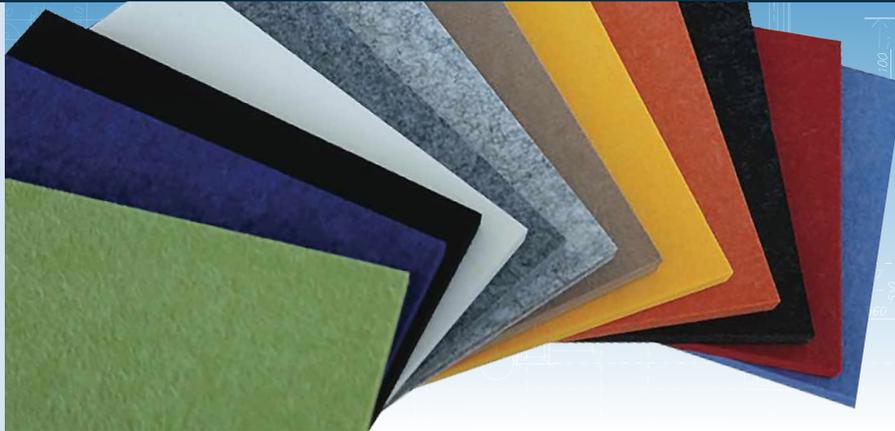

Les panneaux NAOS-ECO sont fabriqués à partir de bouteilles de plastique recyclé, un matériau utilisé pour le traitement acoustique respectueux de l'environnement qui ne compromet pas les performances d'absorption acoustique. Les panneaux NAOS-ECO (PET) peuvent être collés ou vissés avec barres en "Z" directement sur un mur ou plafond selon le matériau. Les panneaux peuvent être facilement découpés à la bonne taille, créant ainsi un panneau qui répond à la fois aux besoins d'absorption acoustique et de design.

Les panneaux NAOS-ECO (PET) respectueux de l'environnement ne contiennent ni formaldéhyde, ni COV, ni colle, ni liant. Ils sont également inodores, non allergènes et peuvent être manipulés en toute sécurité sans équipement de protection. Les panneaux haute densité sont résistants aux chocs, inertes et durables, ce qui signifie qu'ils devraient résister à des années d'utilisation sans usure ni décoloration notable.

PANNEAU ACOUSTIQUE NAOS-ECO – COEFFICIENT DE RÉDUCTION DU BRUIT (NRC)

Fréquence	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
1 po	0,20	0,72	0,62	1,0	1,0	1,0	0,75

Coefficient d'absorption avec montage de type "A"

Spécifications

La qualité et l'efficacité sont les priorités absolues des panneaux acoustique Naos-ECO. Les panneaux fabriqués à partir de bouteilles plastiques recyclé résolvent une grande variété de problèmes acoustiques, qu'il s'agisse de cloisons de séparation, de panneaux de plafond,

d'absorbeurs muraux, etc. Il n'y a pas de limites à la conception géométrique. Nous disposons d'une large gamme de couleurs.

Classification au feu :

- ASTM E84 et UL 723 et CAN/ULC S102-M88, NFPA 90A et 90B
- 25 Propagation de la flamme – 50 Fumée développée

Recommandé pour les « secteurs d'intervention » suivants :

- BUREAUX
- CLINIQUE
- SALLE DE CINÉMA
- STUDIO D'ENREGISTREMENT
- SALLE DE CONFÉRENCE
- BIBLIOTHÈQUE
- AUDITORIUM
- ETC.
- CPE ET GARDERIE
- RESTAURANT
- MUSÉE
- SALLE DE MONTRE
- CAFÉTÉRIA

NAOS-ECO offert en 9 couleurs




Onyx
001



Glacier
002



Ivory
003



Slate
004



Pacific
005



Cobalt
006

*Commande
spéciale
seulement*



Cherry
007



Citrus
008



Apple
009



Méthode d'installation

Le panneau est muni d'un système d'ancrage mécanique en aluminium de type « Z-bar » pleine longueur en 2 sections. Une section du système est installée à l'usine, sur la surface renforcée à l'époxy (dos du panneau) afin d'assurer une bonne adhérence, sans partie visible. L'autre section est installée au mur ou au plafond par l'installateur.

Peut être appliqué au mur avec adhésif.

Conçu et fabriqué afin de pouvoir être recyclé.

AVIS : Les données sur le rendement présentées sur cette fiche s'appuient sur des méthodes d'essai reconnues. Les conditions sur le terrain et les méthodes d'installation peuvent avoir une incidence sur le rendement du produit.